


# PVC RYMCO®

## Tubería Conduit PVC Pesada



R Y M C O®  
C A L I D A D 3 6 0

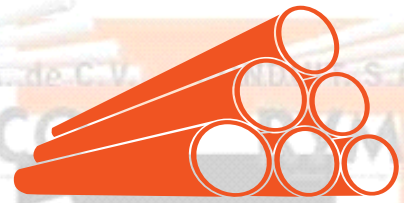

### Aplicaciones

Toda la línea de Tubería PVC Pesada RYMCO esta diseñada para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material.

### Características

Ambas tuberías se fabrican de acuerdo con la norma NMX-E-012-VIGENTE, se surten en color verde olivo con un extremo abocinado y con una longitud total de 3 metros.

## Tubería Conduit PVC Pesada RYMCO

Diámetro Nominal		Diámetro Exterior	Espesor de Pared	Diámetro Entrada Casquillo	Diámetro Terminal Casquillo	Longitud del Casquillo	Longitud Final de Tramo	Resistencia al Impacto	Aplastamiento
in.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	m.	kgf-m	%
1/2"	13	21.30	1.50	21.70	21.40	17.50	3.00	2	60
3/4"	19	26.70	1.50	27.10	26.80	18.30	3.00	3	60
1"	25	33.40	1.50	33.80	33.40	22.20	3.00	6	60
1 1/4"	32	42.20	1.60	42.60	42.20	23.80	3.00	9	60
1 1/2"	38	48.30	1.90	48.90	48.30	27.80	3.00	11	60
2"	50	60.30	2.30	60.90	60.40	29.40	3.00	14	60
2 1/2"	60	73.00	2.70	73.60	73.00	44.40	3.00	15	60
3"	75	88.90	2.80	89.50	88.90	47.60	3.00	16	60
4"	100	114.30	3.00	114.90	114.30	50.80	3.00	16	60

Solo informativo : Se recomienda para instalaciones visibles, semi-ocultas, subterráneas y ocultas.

Conduit Rymco, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados que aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas de la industria. El material aquí incluido es a partir de la fecha de publicación y esta sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.



# PVC RYMCO®



## Accesorios Conduit PVC Pesado

RYMCO®  
C A L I D A D 3 6 0



### Caja de Registro PVC

Medidas	Número de Knock Outs	Medida por Knock Outs	Color
in.		in.	
3x3"	10	1/2"	●
4x4"	12	1/2" 3/4"	●
5x5"	12	1/2" 3/4" 1"	●

### Aplicaciones

Las cajas cuadradas de PVC Pesado RYMCO están diseñadas para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material.

### Características

Resistencia al aplastamiento, rigidez dieléctrica, resistencia eléctrica, excelente aislamiento eléctrico y térmico además de resistencia a medios húmedos y corrosivos.



### Chalupa PVC

Medidas	Número de Knock Outs	Medida por Knock Outs	Color
in.		in.	
4x2"	8	1/2" 3/4"	●

### Aplicaciones

Chalupa 4x2 PVC Pesado RYMCO, está recomendada para instalaciones en plafón y muros de tablaroca.

### Características

Cuentan con entradas de 1/2" y 3/4", su diseño mantiene aislados totalmente los tornillos del accesorio, evitando cortocircuitos o fugas de corriente.



### Codo de 90° PVC

Diámetro Nominal	
in.	mm.
1/2"	13
3/4"	19
1"	25
1 1/4"	32
1 1/2"	38
2"	50
2 1/2"	60
3"	75
4"	100


### Aplicaciones

Los codos de 90° PVC Pesado RYMCO, están diseñados para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material.

### Características

Tiene suficiente rigidez estructural, soporta cargas normales en la construcción, su rigidez garantiza un área de paso circular constante.

Su unión cementada garantiza su hermeticidad contra líquidos, polvos, gases y fluidos de construcción.



### Tapa para Registro PVC

Medidas	Color
in.	
3x3"	●
4x4"	●
5x5"	●

### Aplicaciones

Tapa para caja de registro PVC RYMCO correspondiente a sus medidas nominales.

### Características

Tapa PVC Pesado Rymco, es ligera y fácil de instalar.



### Conector PVC

Diámetro Nominal	
in.	mm.
1/2"	13
3/4"	19
1"	25
1 1/4"	32
1 1/2"	38
2"	50
2 1/2"	60
3"	75
4"	100

### Aplicaciones

Conector recto para Tubo de PVC Pesado RYMCO, es un producto de calidad, estético y práctico.

### Características

Sistema diseñado especialmente para empotrado en concreto en interiores y exteriores de edificaciones, además ofrece fuerza y resistencia en la humedad y también con la abrasión.



### Cople PVC

Diámetro Nominal	
in.	mm.
1/2"	13
3/4"	19
1"	25
1 1/4"	32
1 1/2"	38
2"	50
2 1/2"	60
3"	75
4"	100

### Aplicaciones

Cople de PVC Pesado RYMCO, está diseñado para ofrecer compatibilidad, que correspondan a sus medidas nominales.

### Características

Brinda gran resistencia a la humedad, abrasión y también a fracturas por impacto, puede emplearse en comercios, hogares y oficinas.