

Tubería Conduit Marca Rymco®



RYMCO
CALIDAD 360

Tubería Rígida o Cédula – 40 / Etiqueta Naranja

Diámetro Nominal Nominal Size		Diámetro Externo (1) Outside Diameter (1)		Espesor Nominal (1) Nominal Thickness (1)		Peso Nominal Pieza Nominal Weight per piece		Piezas x paquete Pieces x lift
in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	lb.	kg.	
1/2"	16	0.840	21.34	0.104	2.64	8.95	4.06	127
3/4"	21	1.050	26.67	0.107	2.72	11.88	5.39	91
1"	27	1.315	33.40	0.126	3.2	17.20	7.80	61
1 1/4"	35	1.660	42.16	0.133	3.38	23.88	10.83	51
1 1/2"	41	1.900	48.26	0.138	3.51	28.53	12.94	44
2"	53	2.375	60.33	0.146	3.71	27.34	12.40	37
2 1/2"	63	2.875	73.03	0.193	4.9	60.83	27.59	19
3"	78	3.500	88.90	0.205	5.21	79.54	36.08	13
3 1/2"	91	4.000	101.60	0.215	5.46	95.64	43.38	10
4"	103	4.500	114.30	0.225	5.72	113.27	51.38	10
6"	155	6.625	168.28	0.266	6.76	131.55	59.67	7

Nota: Tolerancias Aplicables
Note: Applicable Tolerances

Largo/Length: 10.5 Ft. (3.20m) w/coupling +/- 1/4 in. (+/- 6mm)
1) Sólo informativo ANCE NMX-J-534-2007





Fabricado bajo la Norma Mexicana **ANCE NMX-J-534-2007**
Galvanizado por Inmersión en Caliente en el Interior y Exterior
Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión



Producto Nacional

TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO PESADO Y SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

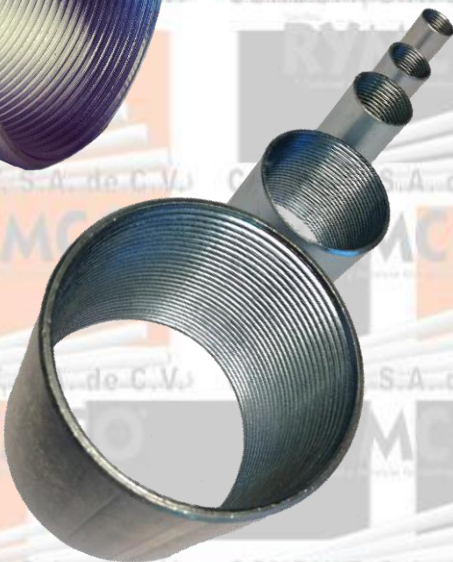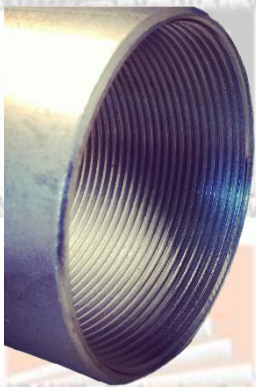

Conduit RYMCO, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados, aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas por la industria. El material aquí incluido es a partir de la fecha de publicación y está sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.