



**RYMCO®**  
C A L I D A D 3 6 0

# TUBO CONDUIT RÍGIDO DE ALUMINIO / ALUMINUM RIGID CONDUIT PIPE


Fabricados en aluminio 6063, T1, T5  
cumple especificaciones de:  
Underwriters Laboratories UL-6A  
ANSI C80.5

Cada tubo se surte en longitud de 3.05 Metros (10')  
con cople y un protector de plástico.




Manufacture in 6063 aluminum, T1, T5  
meets specifications of:  
Underwriters Laboratories UL-6A  
ANSI C80.5

Each Pipe is 10' feet long with a  
coupling and a plastic cap.

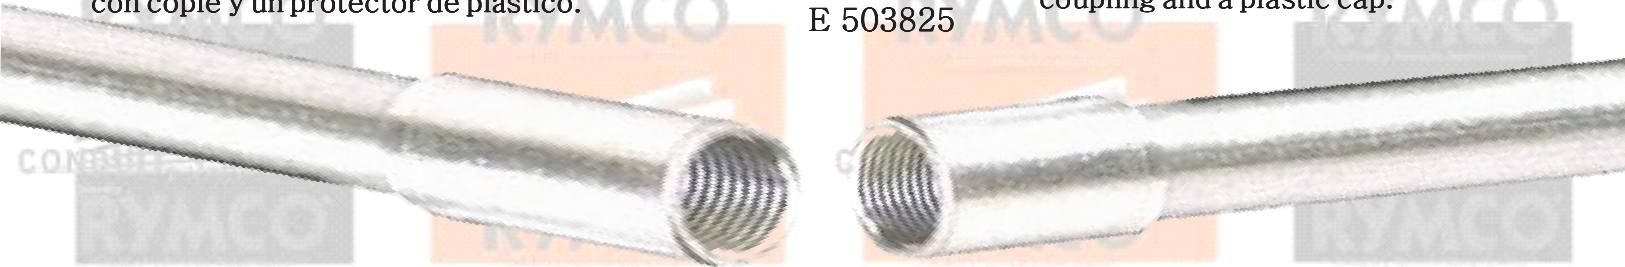

## Tabla de Pesos y Especificaciones / Weights and Specifications

Medida Nominal Size		Diametro exterior Outside diameter		Diametro interior Inside diameter		Espesor de pared Wall thickness		Peso x pieza Weight per piece		Piezas x atado Pieces per bundle
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	Lb	
12.7	1/2	21.34	0.84	15.82	0.62	2.64	0.10	1.34	2.94	250
19.0	3/4	26.67	1.05	20.92	0.82	2.72	0.11	1.78	3.91	250
25.4	1	33.40	1.31	26.64	1.04	3.20	0.12	2.66	5.85	200
31.8	1 1/4	42.16	1.66	35.05	1.38	3.38	0.13	3.60	7.92	100
38.1	1 1/2	48.26	1.90	40.89	1.61	3.50	0.13	4.31	9.48	100
50.8	2	60.33	2.37	52.50	2.06	3.71	0.14	5.80	12.76	45
63.5	2 1/2	73.02	2.87	62.71	2.46	4.90	0.19	9.25	20.35	30
76.2	3	88.90	3.50	77.92	3.06	5.21	0.20	12.18	26.79	20
88.9	3 1/2	101.60	4.00	90.11	3.54	5.46	0.21	14.37	31.61	20
101.6	4	114.30	4.50	102.26	4.02	5.71	0.22	17.35	38.17	20
127.0	5	141.30	5.56	128.19	5.04	6.22	0.24	23.00	50.64	8
152.4	6	168.28	6.62	154.05	6.06	6.76	0.26	30.58	67.27	6

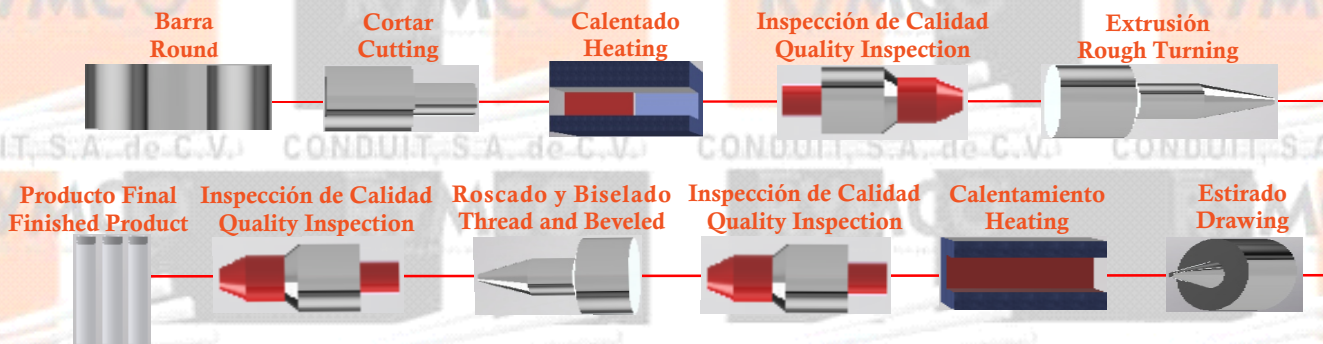

[www.conduit.com.mx](http://www.conduit.com.mx)

Conduit Rymco, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados que aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas de la industria. El material aquí incluido es a partir de la fecha de publicación y esta sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.